




BenQ

SL6504

Pantone® Validated  
Digital Signage

Lo SL04 è la prima soluzione di digital signage al mondo diversificata per ogni scenario. La modalità Pantone riproduce i colori nitidi della palette Pantone® e le tonalità raffinate della guida Pantone® SkinTone™, valorizzando i contenuti focalizzati sul colore.



#### Modalità immagine diversificate per ogni scenario.

Con una gamma cromatica sRGB al 99% e modalità colore innovative per diversi scenari, la serie SL04 offre una precisione cromatica eccezionale. Include la Modalità M-Book, per visualizzare accuratamente i colori del tuo MacBook® sullo SL04, la Modalità ad Alta Definizione, la Modalità Sketch e la Modalità Cinema, per soddisfare esigenze creative e operative diversificate.



#### Potente software di gestione contenuti X-Sign.

Crea, gestisci e visualizza da remoto i contenuti del signage su ogni display SL04, dalle comunicazioni in tempo reale agli annunci programmati, grazie al software X-Sign 3.0.



#### Servizi Google Core e sicurezza integrata.

Certificato EDLA, BenQ SL04 include i servizi principali di Google, tra cui il Play Store, per scaricare tutte le app necessarie, e Google Play Protect, che blocca le app potenzialmente dannose prima che vengano scaricate sullo SL04 e rimuove automaticamente quelle già installate che mostrano contenuti non appropriati.

|                             |                                             |                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Pannello                    | Dimensione schermo                          | 65"                          |
|                             | Risoluzione                                 | UHD 3840 × 2160              |
|                             | Luminosità                                  | 500 nits                     |
|                             | Rapporto di contrasto                       | 1200 : 1                     |
|                             | Angolo di visione (Orizzontale / Verticale) | 178°                         |
|                             | Tempo di risposta (G-t-G)                   | 8 ms                         |
|                             | Durata del pannello (Ore Backlight)         | 50,000                       |
|                             | Superficie pannello                         | AG, Haze 25%                 |
|                             | Operatività (Ore)                           | 24/7                         |
|                             | Orientamento                                | Orizzontale / Verticale      |
| Vetro                       | Gamma cromatica                             | sRGB 99%, NTS C72%           |
|                             | Area attiva (L x A)                         | 1428.5 × 803.5 mm            |
| Sistema Operativo e Memoria | Rivestimento antiriflesso                   | Si                           |
|                             | Tecnologia a bassa emissione di luce blu    | Si                           |
| Alimentazione               | Memoria di sistema RAM                      | 8GB                          |
|                             | Memoria interna                             | 64GB                         |
|                             | Sistema Operativo                           | Android 13.0   EDLA          |
|                             | Tensione alimentazione (V, Hz)              | 100V~240V, 50~60Hz           |
| Condizioni di utilizzo      | Consumo energetico medio (W/h)              | 110.3 W                      |
|                             | Interruttore di alimentazione AC            | Si                           |
|                             | Funzione Wake-Up                            | HDMI / LAN                   |
|                             | Temperatura (min-max)                       | 0°C ~ 40°C                   |
| Connettività                | Umidità RH (min-max)                        | 10% ~ 80% RH no condensa     |
|                             | Efficienza energetica                       | ENERGY STAR® 8.0 Certificato |
|                             | Input                                       | HDMI 2.0 x 2                 |
|                             | Output                                      | Audio out jack (3.5 mm) x 1  |
| Audio                       | USB                                         | Type A x 2 (2.0)             |
|                             | RS232                                       | Si                           |
|                             | RJ45 (LAN)                                  | 1 × 10 / 100 Mbps (Android)  |
|                             | Controller remoto                           | Si                           |
| Dimensione / Peso           | Altoparlante integrato                      | 12W × 2                      |
|                             | Dimesioni schermo (mm)                      | 1456.4 × 833.7 × 57          |
|                             | Peso senza imballo / con imballo (kg)       | 20.7   28.7                  |
|                             | Larghezza Cornice (mm)                      | 12.5   12.5   11.8   11.8    |
|                             | Attacco (VESA)                              | VESA 400 × 400 mm            |
|                             | (Tipo di vite / Lunghezza Max)              | (4 × M8 × 16L)               |

→ Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

## SOFTWARE



### InstaShare 2

Condivisione e trasmissione wireless da qualsiasi dispositivo. Condividi simultaneamente da più schermi contenuti differenti.



### X-Sign 3.0

Crea, programma e pubblica contenuti accattivanti ovunque per comunicare eventi, avvisi, informazioni, video e molto altro.



### X-Sign Broadcast

Sistema di annunci con comunicazioni diffuse all'interno di aziende o organizzazioni di qualsiasi genere, ad esempio campus universitari: trasmette avvisi, allerte o video a tutti i dispositivi o a uno specifico.



### AMS

Sistema di gestione account per caricare e accedere comodamente al tuo account e allo storage cloud da qualsiasi display BenQ.




### DMS

Soluzione di gestione dei dispositivi consente il controllo centralizzato di tutti i display, con accesso a informazioni in tempo reale, aggiornamenti OTA e molto altro.


## TERMINALI INPUT E OUTPUT

### PANNELLO FRONTALE

1. SENSORE IR


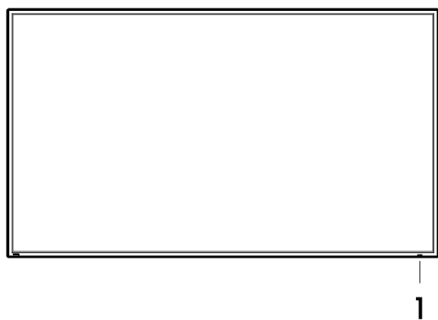


### PANNELLO INFERIORE

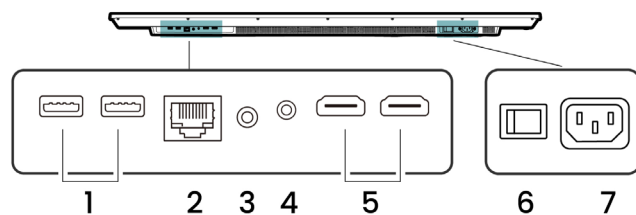

1. PORTE USB 2.0 TYPE-A
2. PORTE ETHERNET GIGABIT
3. USCITA AUDIO JACK DA 3,5MM
4. PORTA RS232 IN
5. PORTE HDMI IN
6. INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE
7. INGRESSO ALIMENTAZIONE

## DIMENSIONI (MM)

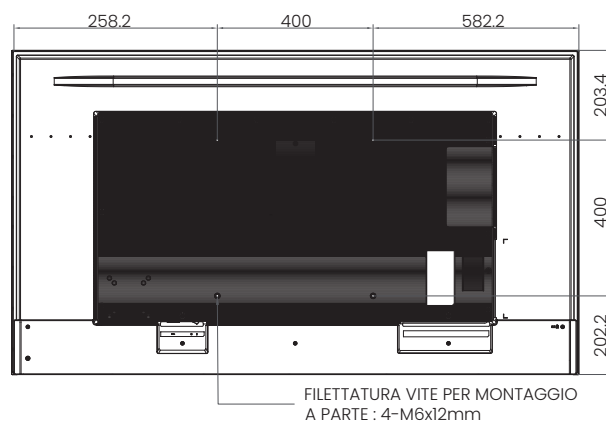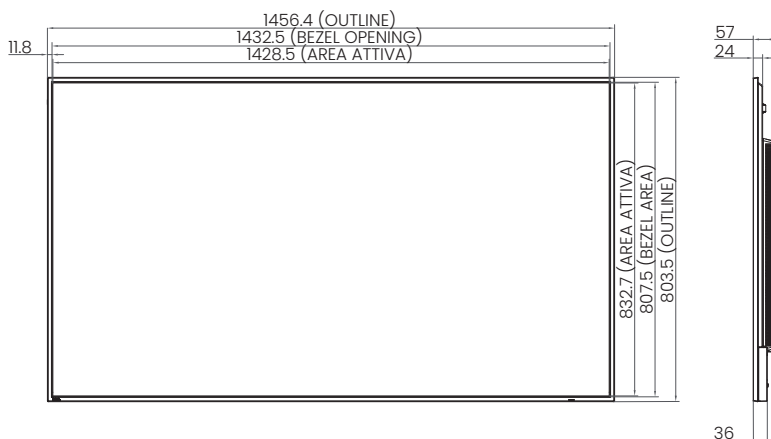

# BenQ

© 2025 BenQ Corp. Le specifiche possono variare a seconda della regione; per maggiori dettagli, visita i rivenditori locali. Le caratteristiche e le specifiche del prodotto possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Questo materiale può includere nomi aziendali, marchi registrati e loghi di terze parti, che sono di proprietà esclusiva dei rispettivi titolari.

3 anni di garanzia on-site exchange



[www.benq.eu/it-it/education.html](http://www.benq.eu/it-it/education.html)