



# DB2

## Kit videocitofono alimentato a batteria

Protezione per l'ingresso principale senza cavi e senza problemi.

Potrai sempre sapere chi sta bussando alla tua porta e per quale motivo, ancora prima che il campanello suoni. Il videocitofono EZVIZ DB2 Pro è dotato di risoluzione ultra-nitida 2K+, campo visivo grandangolare, batteria di notevole capacità e installazione estremamente semplice. È la soluzione affidabile di ultima generazione ideale per garantire la sicurezza sia dei residenti in appartamenti sia dei proprietari di ville isolate.



Risoluzione 2K+



Rilevamento intelligente dei movimenti delle persone



Campo visivo ultra-grandangolare di 176°



Batteria al litio ricaricabile da 5.200 mAh



Campanello Wi-Fi incluso (supporta una scheda microSD fino a 256 GB)



Numerose suonerie disponibili



Visione notturna IR (fino a 5 m/16 piedi)



Allarme anti-manomissione



Protezione IP65 da agenti atmosferici

**H.265**

Tecnologia video H.265



## Visuale chiara e nitida grazie al primo videocampanello con risoluzione 2K+ di EZVIZ.

Il dispositivo DB2 Pro garantisce la migliore risoluzione tra i prodotti della sua categoria, offrendo riprese video nitide e precise che permettono di non perdere nessun dettaglio dei visitatori, oltre a un sistema a infrarossi per visione notturna fino a 5 metri, per avere una protezione completa 24/7.



DB2 Pro con telecamera da 5 MP



Supera le telecamere da 2 MP normalmente disponibili sul mercato

## Una soluzione multiuso ben progettata in un unico prodotto.

Per garantirti di sentire il campanello anche a distanza, il dispositivo EZVIZ si abbina con un segnalatore acustico interno. Inoltre, il segnalatore acustico permette di estendere la portata del tuo segnale Wi-Fi e amplifica la rete del campanello per garantire una connessione stabile, che rappresenta spesso un problema per sistemi wireless analoghi.



Numerose suonerie disponibili



Miglioramento della connessione Wi-Fi per il campanello



Slot per scheda microSD (fino a 256 GB)

\*Il DB2 Pro è compatibile anche con tutti i campanelli elettrici o meccanici da 16/24 V già presenti in casa.



## Si installa in pochi minuti e garantisce un'utilizzodi circa 4 mesi.

Il videocitofono DB2 Pro senza fili e resistente all'acqua è una soluzione **installabile in tutta facilità**: si applica dovunque e garantisce eccellenti prestazioni di lunga durata.



Protezione grado  
IP 65



Durata della batteria  
fino a 115 giorni\*  
(batteria ricaricabile  
da 5.200 mAh)



Modalità risparmio  
energetico



\*Dati raccolti dai risultati dei laboratori EZVIZ, sulla base di un uso medio di 5 minuti al giorno in condizioni standard.

## Guarda l'immagine completa grazie alla visione grandangolare.

Grazie all'angolo visivo di 176° di questo dispositivo, potrai guardare il fattorino che ti consegna un pacco dalla testa ai piedi. Il campanello è anche dotato di varie piastre di montaggio nella confezione, che permettono di regolare al meglio l'angolo di installazione e ottimizzare l'inquadratura del dispositivo.



Regolazione della copertura grazie a varie  
piastre di montaggio

176° in diagonale

## Un sistema smart di controllo della tua porta per tenerti sempre informato.


Grazie alle funzioni di rilevamento PIR e di riconoscimento di esseri umani, il dispositivo è in grado di distinguere le persone da animali e oggetti. Puoi anche personalizzare le condizioni di attivazione degli avvisi, regolando la sensibilità del dispositivo.

\*La distanza del sistema di rilevamento PIR consigliata si basa sui dati raccolti dai test di laboratorio EZVIZ. Può variare in base a fattori ambientali.



## Puoi parlare ai visitatori ancora prima di aprire la porta.

Rispondi agli amici o ai fattorini che ti fanno una consegna prima di aprire la porta! Usando l'app EZVIZ, puoi parlare e interagire con i visitatori con un semplice tocco.

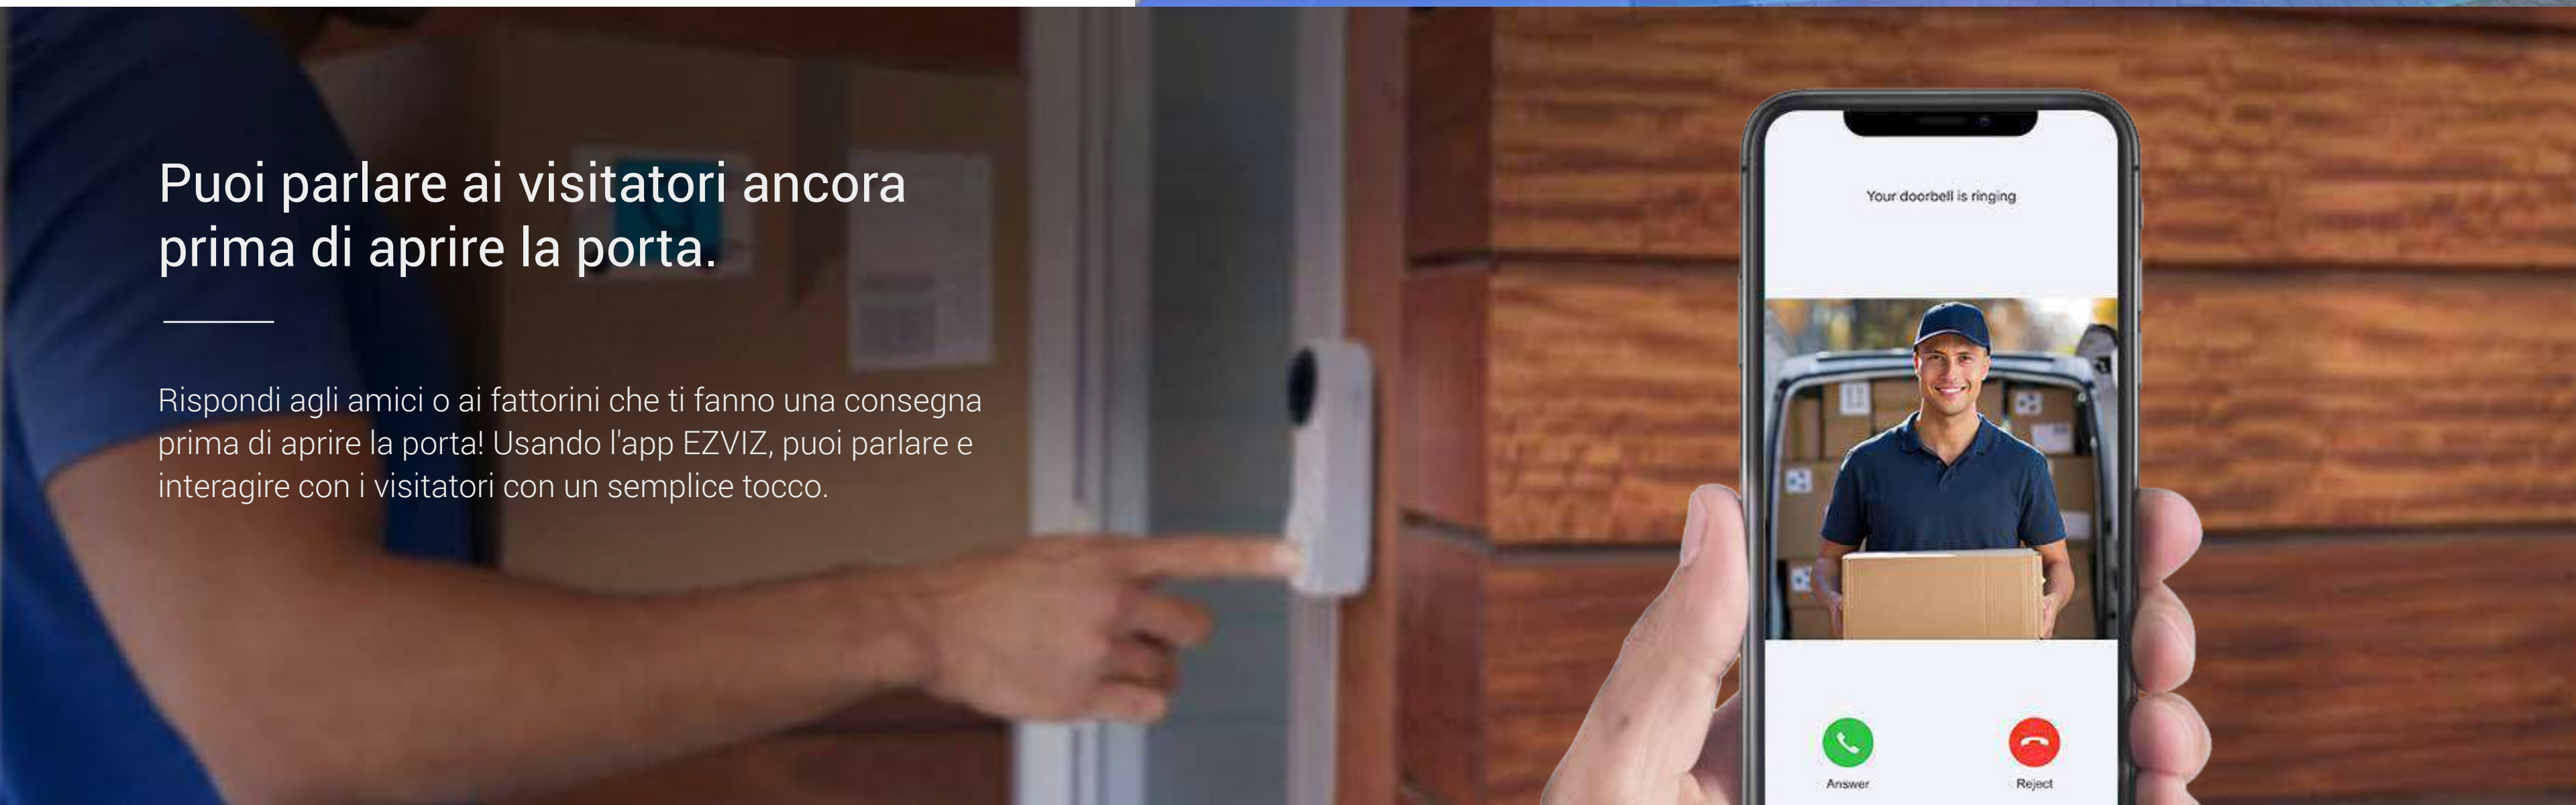


## Facile da usare, difficile da manomettere.

Se il campanello viene rimosso con la forza, suonerà un allarme ben udibile e un messaggio verrà immediatamente inviato al tuo dispositivo mobile. Inoltre il DB2 Pro impedisce anche gli utilizzi non autorizzati in caso di furto grazie alle limitazioni di accesso all'account associato al dispositivo.



Allarme anti-manomissione

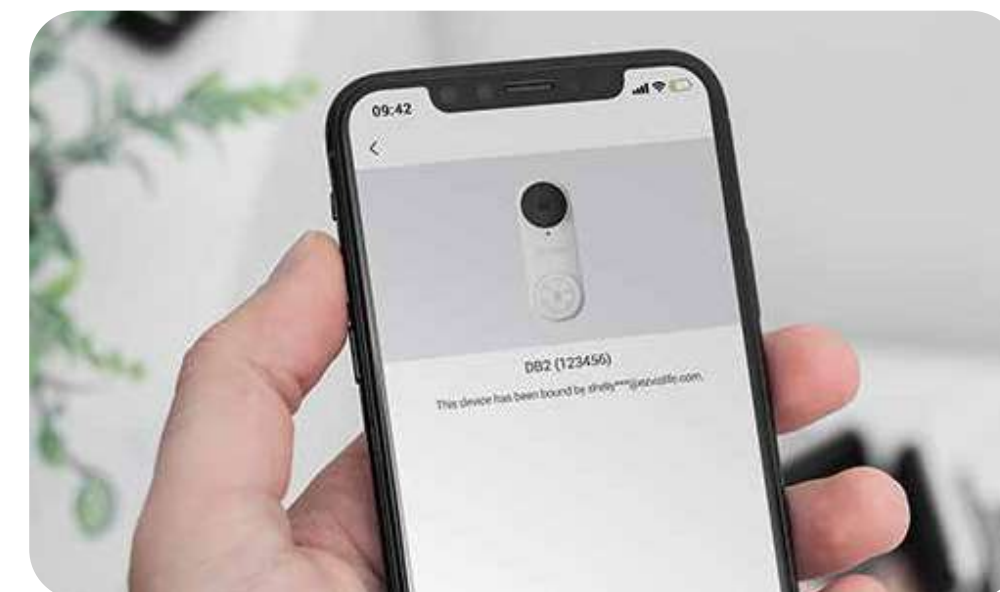


Abbinamento univoco all'account cloud

## Opzioni di archiviazione flessibili e sicure.

È possibile inserire una scheda microSD nel segnalatore acustico interno per salvare in locale le registrazioni ed evitare perdite di dati in caso di danneggiamento o smarrimento del campanello. Abbonandoti a EZVIZ CloudPlay avrai uno spazio di archiviazione illimitato e aggiungerai un ulteriore livello di protezione ai tuoi dati.



Supporta schede microSD

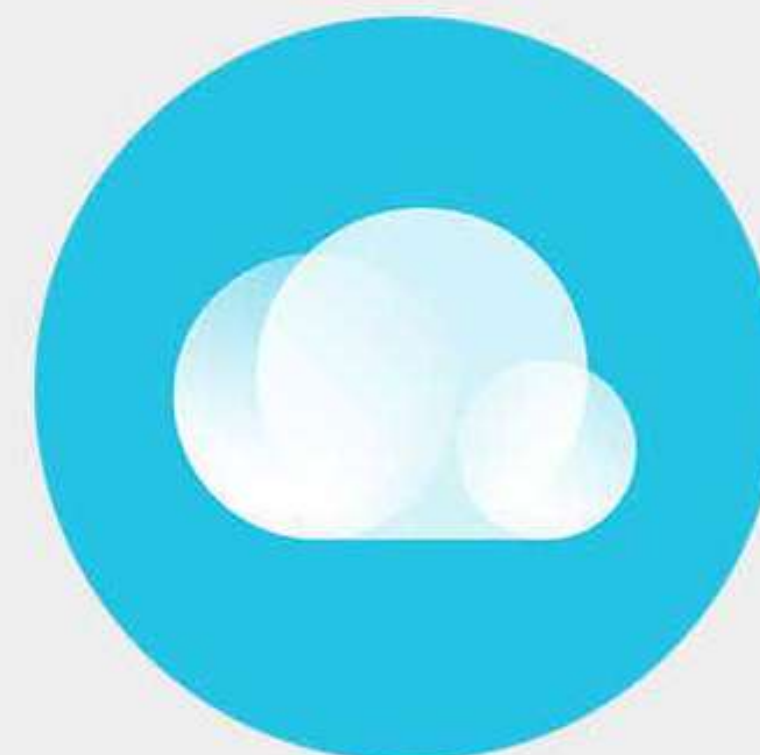

Archiviazione crittografata sul cloud\*

\* Il servizio di archiviazione sul cloud è disponibile solo in alcuni mercati. Si consiglia di verificare la disponibilità prima dell'acquisto.

## Riduci lo spazio di archiviazione per i video e il carico di rete.

Il campanello è dotato della tecnologia avanzata di compressione video H.265, che offre una qualità video uguale o superiore e riduce la larghezza di banda e lo spazio di archiviazione necessari.

\*Se si utilizza la modalità di registrazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la tecnologia H.265 consente di ridurre lo spazio di archiviazione video e la larghezza di banda del 50% rispetto alla tecnologia H.264.



H.264 (compressione video tradizionale)

Larghezza di banda necessaria

Spazio di archiviazione necessario



H.265 (compressione video migliorata)

Larghezza di banda necessaria

Spazio di archiviazione necessario

## Proteggiamo i tuoi dati e la tua privacy.

La sicurezza dei tuoi dati e della tua privacy è un punto fermo di ogni prodotto che progettiamo. Il trasferimento dei dati tra il dispositivo ed EZVIZ Cloud è interamente crittografato. Solo l'utente ha i codici per decrittografare i propri dati.



Crittografia AES a 128 bit



Protocollo di crittografia TLS



Autenticazione a più fattori

Modello

|                                   |                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensore di immagini               | Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/2.7" (elevata sensibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione) |
| Obiettivo                         | 2,0 mm a F2.0, angolo di visione: 176° (diagonale)                                                               |
| Visualizzazione diurna e notturna | Filtro IR con commutazione automatica                                                                            |

Parametri video

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Risoluzione max      | 2544 x 1888                                                             |
| DNR                  | 2D/3D DNR                                                               |
| Compressione video   | H.265/H.264                                                             |
| Frequenza fotogrammi | Max: 15 fps; funzionalità auto-adattiva durante la trasmissione in rete |

Sensore PIR

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Angolo di rilevamento   | 100°                                                     |
| Distanza di rilevamento | Max 5 m                                                  |
| Sensibilità             | Regolabile dall'utente (alta, media e bassa sensibilità) |

Interfaccia

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Ingresso audio         | Microfono ad alta sensibilità integrato |
| Uscita audio           | Altoparlante integrato ad alta potenza  |
| Pulsante di ripristino | Sì                                      |

Parametri di rete

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allarme intelligente      | PIR + rilevamento smart dei movimenti di persone                                                    |
| Allarme manomissione      | Allarme anti-effrazione acustico e luminoso (supporta la funzione di invio allarmi allo smartphone) |
| Videocitofoni             | Comunicazione video bidirezionale a lunga distanza                                                  |
| Protocollo                | Protocollo proprietario EZVIZ Cloud                                                                 |
| Protocollo di interfaccia | Protocollo proprietario EZVIZ Cloud                                                                 |

Parametri Wi-Fi

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Standard Wi-Fi                | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n              |
| Gamma di frequenza            | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz                       |
| Larghezza di banda del canale | Supporta 20 MHz                            |
| Sicurezza                     | 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Velocità di trasmissione      | 11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 150 Mb/s  |

Informazioni generali

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Condizioni operative    | Da -20 °C a 50 °C; umidità massima 95% (senza condensa) |
| Grado di protezione IP  | IP65                                                    |
| Peso                    | 241,35 g                                                |
| Dimensioni              | 150 x 58 x 32 mm                                        |
| Capacità della batteria | Batteria al litio ricaricabile da 5200 mAh              |
| Alimentazione           | 5 V CC ± 10% 2 A                                        |
| Assorbimento            | Max. 2 W                                                |

Segnalatore acustico

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Dimensioni     | 100 x 55 x 35 mm                          |
| Alimentazione  | 110 - 240 V CA                            |
| Standard Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n             |
| Uscita audio   | 72 dB entro 1 metro                       |
| Archiviazione  | Supporto per schede microSD fino a 256 GB |
| Peso           | 120 g                                     |

# Contenuto della confezione

- Campanello DB2 Pro
- Segnalatore acustico
- Piastre di montaggio
- Piastre di montaggio inclinate (2)
- Kit viti e cacciavite (2)
- Adesivo in schiuma
- Schiuma per la piastra
- Dima dei fori d'installazione
- Pin
- Filo sagomato a U e connettori del filo (3)
- Cavo di alimentazione
- Guida rapida
- Guida di installazione
- Informazioni normative

# Certificazioni

UL / CE / FCC / REACH / WEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>