

PSU TYPHOON MODULAR 850W

PSU per configurazioni PC gaming avanzate


PC Gaming:

alimenta e protegge il tuo PC, garantendo stabilità e efficienza, riducendo i consumi e mantenendo il sistema fresco durante sessioni intense. Per configurazioni con schede grafiche NVIDIA GeForce GTX o RTX.



Full Modular e Cavi Flat:

design modulare e cavi flat fino a 80 cm che garantiscono un'installazione ordinata, flusso d'aria e compatibilità con diversi layout.

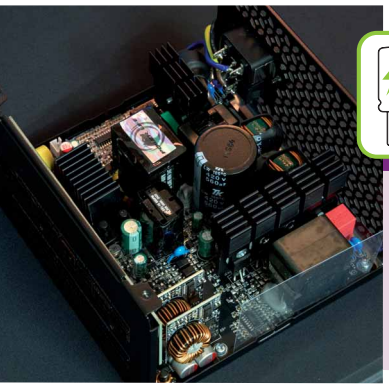

Condensatori Giapponesi:

con rating 105 gradi e componentistica interna di alta qualità che garantisce al PSU prestazioni stabili, elevate e durature nel tempo.



80 Plus Gold:

ottimizzazione energetica al 90% e riduzione dei consumi grazie alla certificazione 80 Plus Gold.




ULTRA SILENT

Ventola Ultra Silent:

nuovo sistema di controllo della ventola e cuscinetto lubrificato (Hydraumatic Bearing) con riduzione al minimo dei rumori emessi.

PSU TYPHOON MODULAR 850W





45-80cm Modular FLAT CABLE

MODULAR

DC-DC Circuit

12V Single Rail

FAN SPEED CONTROL

850 Watt

Caratteristiche principali


- Alimentatore completamente Modulare
- Certificazione 80 PLUS Gold con alta efficienza (>90%) ed elevata silenziosità di funzionamento.
- PFC Attivo >0,9
- Conforme alle specifiche ATX 12V v.2.31
- Conforme alla direttiva ERP 2009/125/CE relativa alla progettazione ecocompatibile.
- Ventola di raffreddamento Super Silent da 12cm con cuscinetto lubrificato (Hydraumatic Bearing) e velocità di rotazione completamente controllata dall'elettronica
- Cavi di collegamento da 450mm a 800mm
- Cavo alimentazione Mainboard con calza di colore nero
- Cavi modulari flat di colore nero
- Condensatori con rating a 105 °C di produzione giapponese.
- Dimensioni 140x150x86 mm
- Protezione da sovratensioni, sottotensione, sovraccarico e cortocircuito

Caratteristiche Tecniche

Modello PSU	Typhoon Modular 850W
Codice	**FAL851TPM**
Confezione	Scatola singola
Potenza nominale	850 W
Corrente d'ingresso	4A max a 230 Vac
Tensione nominale d'ingresso	230 Vac
Tolleranza tensione d'ingresso	180-240 Vac
Frequenza nominale d'ingresso	50/60 Hz
Tolleranza frequenza d'ingresso	47-63 Hz
Efficienza	>90%
Interruttore principale	Si
Tipo di ventola	Super Silent da 12cm con cuscinetto lubrificato (Hydraumatic Bearing)
Colore ventola	Nero
Controllo velocità ventola	Si
Dimensioni LxHxP	150X86X140 mm
Peso	1,1 Kg
Connettori	
Molex	3
Sata	6
12V CPU 4+4 Poli	2
PCI-E 6+2 Poli	4
20/24 Poli	1
Correnti in uscita	
+3.3V	25A
+5V	25A
+12V	70A
-12V	0.3A
+5Vsb	2.A
Condizioni ambientali operative	
Temperatura di stoccaggio	Da -15 a 40 °C
Temperatura di lavoro	Da 0 a 40 °C
Umidità relativa	< 95% non condensata
Altitudine massima	3000 m
Certificazione	CE (Direttiva Sicurezza 2014/35/UE; EMC 2014/30/UE)

© 2025 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

Connettori

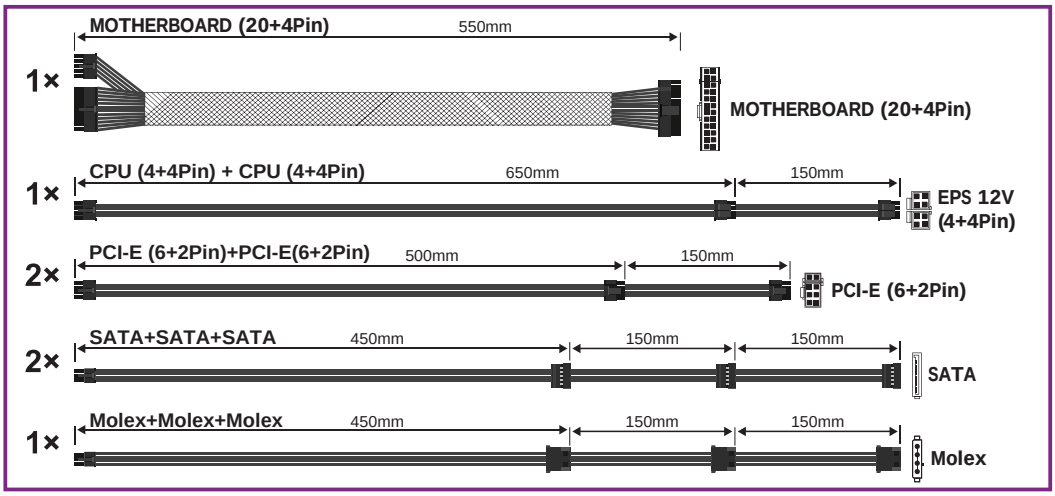

Packaging



Alta Qualità Italiana

TECNOWARE

RoHS COMPLIANT CE