




BenQ

SL4304

Pantone® Validated Digital Signage

Lo SL04 è la prima soluzione di digital signage al mondo diversificata per ogni scenario. La modalità Pantone riproduce i colori nitidi della palette Pantone® e le tonalità raffinate della guida Pantone® SkinTone™, valorizzando i contenuti focalizzati sul colore.



Modalità immagine diversificate per ogni scenario.

Con una gamma cromatica sRGB al 99% e modalità colore innovative per diversi scenari, la serie SL04 offre una precisione cromatica eccezionale. Include la Modalità M-Book, per visualizzare accuratamente i colori del tuo MacBook® sullo SL04, la Modalità ad Alta Definizione, la Modalità Sketch e la Modalità Cinema, per soddisfare esigenze creative e operative diversificate.



Potente software di gestione contenuti X-Sign.

Crea, gestisci e visualizza da remoto i contenuti del signage su ogni display SL04, dalle comunicazioni in tempo reale agli annunci programmati, grazie al software X-Sign 3.0.



Servizi Google Core e sicurezza integrata.

Certificato EDLA, BenQ SL04 include i servizi principali di Google, tra cui il Play Store, per scaricare tutte le app necessarie, e Google Play Protect, che blocca le app potenzialmente dannose prima che vengano scaricate sullo SL04 e rimuove automaticamente quelle già installate che mostrano contenuti non appropriati.

Pannello	Dimensione schermo	43"
	Risoluzione	UHD 3840 × 2160
	Luminosità	500 nits
	Rapporto di contrasto	1200 : 1
	Angolo di visione (Orizzontale / Verticale)	178°
	Tempo di risposta (G-t-G)	8 ms
	Durata del pannello (Ore Backlight)	50,000
	Superficie pannello	AG, Haze 25%
	Operatività (Ore)	24/7
	Orientamento	Orizzontale / Verticale
Vetro	Gamma cromatica	sRGB 99%, NTS C72%
	Area attiva (L x A)	941.2 × 529.4 mm
Sistema Operativo e Memoria	Rivestimento antiriflesso	Si
	Tecnologia a bassa emissione di luce blu	Si
Alimentazione	Memoria di sistema RAM	8GB
	Memoria interna	64GB
	Sistema Operativo	Android 13.0 EDLA
	Tensione alimentazione (V, Hz)	100V~240V, 50~60Hz
Condizioni di utilizzo	Consumo energetico medio (W/h)	68.3W
	Interruttore di alimentazione AC	Yes
	Funzione Wake-Up	HDMI / LAN
	Temperatura (min-max)	0°C ~ 40°C
Connettività	Umidità RH (min-max)	10% ~ 80% RH no condensa
	Efficienza energetica	ENERGY STAR® 8.0 Certificato
	Input	HDMI 2.0 x 2
	Output	Audio out jack (3.5 mm) x 1
Audio	USB	Type A x 2 (2.0)
	RS232	Yes
	RJ45 (LAN)	1 × 10 / 100 Mbps (Android)
	Controller remoto	Si
Dimensione / Peso	Altoparlante integrato	12W × 2
	Dimesioni schermo (mm)	967.8 × 558.2 × 55.6
	Peso senza imballo / con imballo (kg)	8.7 11.7
	Larghezza Cornice (mm)	11.9 12.8 11.9 11.9
	Attacco (VESA) (Tipo di vite / Lunghezza Max)	VESA 200 × 200 mm (4 × M6 × 12L)

→ Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

SOFTWARE



InstaShare 2

Condivisione e trasmissione wireless da qualsiasi dispositivo. Condividi simultaneamente da più schermi contenuti differenti.



X-Sign 3.0

Crea, programma e pubblica contenuti accattivanti ovunque per comunicare eventi, avvisi, informazioni, video e molto altro.



X-Sign Broadcast

Sistema di annunci con comunicazioni diffuse all'interno di aziende o organizzazioni di qualsiasi genere, ad esempio campus universitari: trasmette avvisi, allerte o video a tutti i dispositivi o a uno specifico.



AMS

Sistema di gestione account per caricare e accedere comodamente al tuo account e allo storage cloud da qualsiasi display BenQ.




DMS

Soluzione di gestione dei dispositivi consente il controllo centralizzato di tutti i display, con accesso a informazioni in tempo reale, aggiornamenti OTA e molto altro.


TERMINALI INPUT E OUTPUT

PANNELLO FRONTALE

1. SENSORE IR


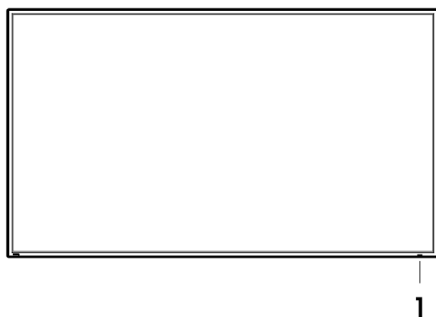


PANNELLO INFERIORE

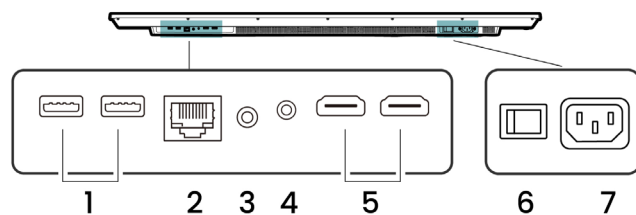

1. PORTE USB 2.0 TYPE-A
2. PORTE ETHERNET GIGABIT
3. USCITA AUDIO JACK DA 3,5MM
4. PORTA RS232 IN
5. PORTE HDMI IN
6. INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE
7. INGRESSO ALIMENTAZIONE

DIMENSIONI (MM)

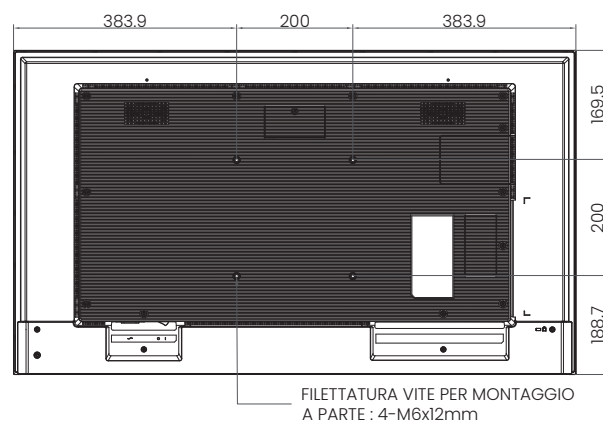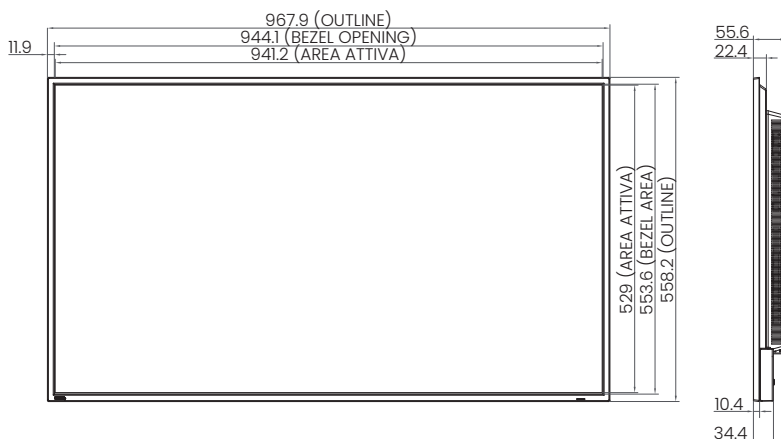

BenQ

© 2025 BenQ Corp. Le specifiche possono variare a seconda della regione; per maggiori dettagli, visita i rivenditori locali. Le caratteristiche e le specifiche del prodotto possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Questo materiale può includere nomi aziendali, marchi registrati e loghi di terze parti, che sono di proprietà esclusiva dei rispettivi titolari.

3 anni di garanzia on-site exchange



www.benq.eu/it-it/education.html