



L'efficiente stampante laser monocromatica 3 in 1

Facile da configurare e collegare grazie alla stampa veloce e impeccabile

DCP-L2620DW



Stampa



Scansione



Copia



Wireless

www.brother.it

L'efficiente stampante laser monocromatica 3 in 1

Lavora in modo più intelligente da qualsiasi luogo, a casa o in ufficio, con il Brother DCP-L2620DW.

Grazie alle sue funzioni che ne aumentano l'efficienza, questa stampante laser monocromatica 3 in 1 consente di risparmiare tempo grazie alla stampa e alla scansione rapide e impeccabili, alla stampa fronte/retro automatica e all'ampia capacità del vassoio della carta.

Configurazione semplice e download dell'app Brother Mobile Connect, che consente di stampare e acquisire praticamente da qualsiasi luogo.

DCP-L2620DW



Caratteristiche principali:

- Stampa fino a 32 pagine al minuto
- Stampa fronte-retro automatica, fino a 16 pagine al minuto
- Pannello di controllo LCD a 2 righe
- USB e Wi-Fi a 5 GHz
- Memoria interna da 128 MB
- Vassoio carta da 250 fogli
- Viene fornito con toner da 700 pagine, resa massima disponibile⁷ : 3.000 pagine

Lavora in modo più intelligente

Il modello DCP-L2620DW è stato progettato per aumentare l'efficienza, con elevate velocità di stampa che consentono di lavorare in modo più intelligente. La funzione di stampa fronte/retro consente di risparmiare tempo e di svolgere altre attività. È possibile acquisire i documenti a colori o in bianco e nero e inviarli direttamente al desktop o al dispositivo mobile.

Immediata

Semplifica la giornata e la stampa, grazie alla configurazione semplice e alla connessione WiFi a 5 GHz. Lavorare con DCP-L2620DW è un gioco da ragazzi grazie al pannello di controllo di semplice navigazione.

Il partner perfetto

La tecnologia di stampa di alta qualità garantisce stampe sempre impeccabili e professionali. Il modello DCP-L2620DW, progettato da esperti, è dotato di un vassoio di alimentazione e di uscita carta ad alta capacità che consente di stampare più a lungo, mentre la forma compatta e silenziosa consente di lavorare senza interruzioni in spazi di lavoro più piccoli.

Stampa più a lungo

Il modello DCP-L2620DW consente di ridurre i costi di stampa utilizzando un'unità tamburo e toner separati. Il toner inbox da 700 pagine⁷ supporta esigenze di volumi di stampa più elevati. Il toner è facile da cambiare ed è disponibile anche ad alta resa, ovvero fino a 3.000 pagine⁷, riducendo i costi per pagina e la frequenza di sostituzione.

Massima sicurezza

Per stare al passo con le norme in continua evoluzione sulla privacy e la sicurezza dei dati, i nostri dispositivi offrono le più recenti funzioni di sicurezza standard del settore per proteggere in modo sicuro i tuoi dati. I nostri esperti lavorano per migliorare continuamente prodotti, soluzioni in modo che risultino "sicuri fin dalla progettazione".

Il modello DCP-L2620DW offre una gamma di caratteristiche robuste. Utilizza la protezione a tre livelli per dispositivo, rete e documento. Ciò offre maggiore tranquillità e garantisce che l'integrità dei dati venga mantenuta in ogni fase.

Stampa da qualsiasi luogo

Con la Brother Mobile Connect, è possibile utilizzare la stampante Brother con estrema semplicità. Stampa e scansiona documenti in mobilità e ordina materiali di consumo Brother originali direttamente a casa tua. È inoltre possibile personalizzare le funzioni utilizzate di frequente.


Scarica l'app sul tuo dispositivo mobile per iniziare.



L'abbonamento automatico al toner per la stampante

Sia che tu stampi poco o molto, abbiamo un piano di abbonamento flessibile per la stampa adatto a tutti. È possibile registrarsi e usufruire della consegna automatica del toner direttamente a casa.

Usufruisce della garanzia permanente della stampante e dell'assistenza clienti di alto livello. Abbonati per assicurarti un modo migliore di stampare.

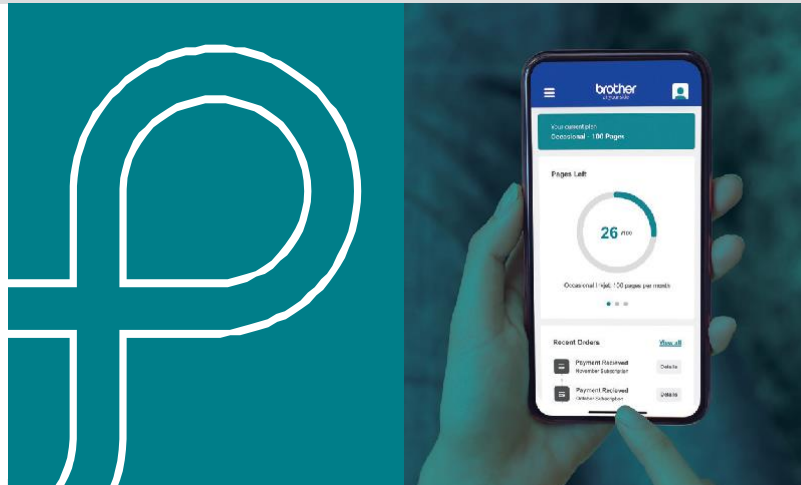

PER SAPERNE DI PIÙ

Scarica l'app Brother Mobile Connect o visita il sito Web all'indirizzo brother.it/ecopro



Informazioni generali

Tecnologia

Laser elettrofotografico

Memoria

128MB

Pannello di controllo

LCD a 2 righe con tasti

Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

Rete wireless

Supporto 2,4 GHz e 5 GHz

Contenuto cartone

Stampante, toner, tamburo, cavo di alimentazione, guida all'installazione rapida, scheda di garanzia

Stampa

Velocità di stampa⁸ (A4)

- 1 Lato: 32 ppm monocromatico
- 2 Lato: 16 lati al minuto monocromatico

Modalità Silenziosa

Modalità per ridurre il rumore di stampa

Risoluzione

Fino a 1200 x 600 dpi

FPOT

Tempo di uscita prima stampa¹⁰

Fino a 8,5 secondi monocromatico

Funzioni della stampante

Stampa N-up

Riduce fino a 25 pagine in una singola pagina

Stampa poster⁴

Ingrandisce una singola pagina in un poster utilizzando pagine 2x2, 3x3, 4x4 o 5x5

Modalità risparmio toner

Utilizza la modalità risparmio toner per ridurre il consumo di toner senza influire sulla velocità di stampa

Stampa Filigrana

Inserisce filigrana dei documenti con testo predefinito, logo personalizzato o messaggi personalizzati

Stampa ID

Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o Nome utente PC)

Stampa opuscoli⁴

Stampa di documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la stampa fronte/retro automatica o manuale

Profilo stampa

Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

Stampa fronte/retro manuale⁴

Stampa fronte/retro manuale (consigliato per tipi di carta non supportati dalla modalità

Stampa lato opposto

Ruota il contenuto di un documento stampato di 180°

Stampa avviso di completamento

Possibilità di impostare una notifica di stampa per accedere al computer (solo rete)

Driver Stampante

Windows

Windows 11
(edizioni BIT 32 e 64)
e altro ancora

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(ambiente x86/x64)

ChromeOS

supporta la
stampa
ChromeOS nativa

macOS

La stampa tramite macOS richiede l'uso di
AirPrint. I driver Mac non sono forniti.

Visita il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e i software più recenti.

Gestione carta¹¹

Ingresso carta²

Vassoio standard
250 fogli

Slot di alimentazione manuale
1 foglio

Uscita carta
120 fogli A4

Stampa di buste
Sì dall'alloggiamento di
alimentazione manuale

Formati dei supporti

Vassoio standard
A4, Letter, B5 (JIS), B5
(ISO), A5, A5(lato lungo),
B6(JIS),
A6, Executive, A4
corto, 16K
(195x270mm)

**Slot di alimentazione
manuale**
Larghezza: Da 76,2 a 215,9
mm
Lunghezza busta da 127 a
355,6 mm; COM-10, DL, C5,
Monarch

Piano dello scanner
Fino a A4/LTR

**Stampa fronte/retro
automatica**
A4

Tipo di supporto e pesi

Vassoio standard
Carta normale, carta
sottile, carta riciclata
Carta spessa
60 - 163 g/m²

Slot di alimentazione manuale
Carta normale, carta sottile, carta
spessa, carta più spessa, carta
per macchina da scrivere, carta
riciclata, buste, etichette, buste
sottile Spessore
60/230gsm

**Stampa fronte/retro
automatica**
Carta normale, carta sottile,
carta riciclata
64/105gsm

Connettività mobile e Web

Brother Mobile Connect¹⁷ Android

Stampa da, esegue la
scansione su, visualizzare in
anteprima le copie e
controllare lo stato della
macchina da un dispositivo
Android

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad/iPhone)

Stampa da, esegue la
scansione su, visualizzare in
anteprima le copie e
controllare lo stato della
macchina da un iPad/iPhone

Apple AirPrint¹⁷

Stampa da e scansiona sui
tipi di file più comuni da
qualsiasi applicazione
abilitata per AirPrint

Brother Print Service Plugin

Stampa da dispositivi
Android senza un'app
dedicata.

Mopria™¹⁷

Stampa i tipi di file più
comuni dai dispositivi
Android supportati da
Mopria™

Copia

Velocità di copia (A4)¹¹

32 ppm monocromatico

Risoluzione

Fino a 600 x 600 dpi

FCOT

Tempo di riproduzione della prima copia

Fino a 10 secondi monocromatico

Scala di grigi

256 tonalità di grigio (8 bit per ogni colore)

Funzioni di copia

Copia multipla/Impilamento/Fascicolazione

Consente di creare fino a 99 copie di ogni pagina

Rapporto di ingrandimento/riduzione

Ridurre o aumentare le dimensioni del documento dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

Copia N in 1

Consente di comprimere 2 o 4 pagine su un singolo foglio A4

Scansione

Tipo di scanner

CIS (Contact Image Sensor)

Scansione a colori e monocromatica

Sì

Risoluzione di scansione dal vetro dello scanner

1200 x 1200 dpi

Risoluzione di scansione interpolata

L'Utilità Scanner Brother consente un miglioramento fino a 19200 x 19200 dpi.

Profondità dei colori

30 bit a colori (Input) 24 bit a colori (Output)

Scala di grigi

10 bit a colori (Input) 8 bit a colori (Output)

Funzioni dello scanner

Formati di file

supportati tra cui PDF (PDF/A-1b, PDF protetto, PDF firmato, ricercabile¹⁷) JPEG, TIFF, XPS

Funzioni standard¹⁷

scansione a e-mail, OCR, immagine, file

Scansione di rete¹⁶

Scansione su SharePoint (Solo iPrint&Scan per Windows)

Scansione a Microsoft Office

Scansione a Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) per Microsoft Office

Driver dello scanner

Windows

TWAIN e WIA
Windows 11
(edizioni 32 e 64 bit)

macOS

La scansione tramite macOS richiede l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti.

Linux

SANE (edizioni 32 e 64 bit)

ChromeOS

Supporta la scansione ChromeOS nativa

Visita il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e i software più recenti.

Strumenti di gestione del parco macchine

Software di gestione BRAdmin LAN/WAN^{16,17} e 5

Server Web incorporato

Software di gestione della stampa basato su Web incorporato nella periferica

Monitor di stato¹⁶

Monitora lo stato della macchina dal computer

Installazione guidata dei driver^{16,17} e 5

Creazione semplice di driver di stampa per un'installazione senza problemi sulla rete

Software

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17} e 5

Stampa da, scansione su, anteprima delle copie e controllo dello stato del computer da PC Windows o macOS

PaperPort se 14^{16,17}

programma di gestione e condivisione dei documenti di KOFAX

Utility

Fornisce guide alla configurazione, manuale, domande frequenti e risoluzione dei problemi e contatta l'assistenza clienti Brother

Semplice da configurare

Accesso semplice ai driver e al software per l'installazione della macchina Brother dal sito support.brother.com

Connettività

Rete wireless

2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n (modalità Infrastruttura)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)
5GHz IEEE 802.11 a/n (modalità Infrastruttura)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Stampa in modalità wireless senza dover passare attraverso un punto di accesso wireless (sono supportati metodi automatici e manuali)

Supporto per l'installazione wireless

Configurazione Wi-Fi protetta (WPS)

Applicazioni wireless

Vertical Pairing

Mobile

Stampa o scansione dal tuo dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint e Mopria

Interfaccia locale

USB 2.0 Hi-Speed

Funzioni di protezione

PROTEZIONE DELLA RETE WIRELESS WEP

64/128 BIT, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) Wi-Fi Direct supporta solo WPA2 (AES). SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP, FTP), SNMP V3, 802.1X (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP AUTOMATICO), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, IPPS Client and Server, FTP Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, FTP Client e server, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMPv6, servizi Web (Stampa/scansione), client SNTP

Filtro IP

Limita gli utenti di rete che possono o non possono accedere alla periferica tramite la rete (solo IPv4)

Notifiche e-mail

la periferica invia automaticamente avvisi e-mail quando richiede attenzione, ad esempio quando l'inchiostro è in esaurimento o deve essere sostituito

Report e-mail

Riceve regolarmente report sull'utilizzo tramite e-mail

Rilevamento automatico delle intrusioni

Tutti i dispositivi di stampa Brother sono protetti I dispositivi riconoscono automaticamente gli attacchi alla sicurezza e adottano misure preventive, incluso il riavvio, se necessario, per garantire la sicurezza del dispositivo.

Aggiornamento firmware

Oltre a consentire l'installazione della versione più recente degli avvisi di aggiornamento automatici, è possibile impostare la stampante non ricevere versioni firmware precedenti per evitare il downgrade da parte di un utente non autorizzato

Cloud Secure Print¹²

consente il rilascio di processi di stampa senza driver protetti da password

Gestione dei certificati

Utilizza la firma automatica standard predefinita, crea un Certificato personalizzato autofirmato, richiesta di firma del certificato (CSR) o certificato pubblico esterno e chiave privata per la comunicazione di rete protetta

Firmware con firma

digitale il firmware per i dispositivi di stampa Brother è dotato di firma digitale e protetto

Controllo dell'accesso alla rete basato sulle porte

(IEEE 802,1x)

I dispositivi Brother sono pienamente conformi a questo standard, per consentire la connessione a una rete protetta EAP (Extensible Authentication Protocol) 802,1x

Limitare i protocolli di rete

La funzione controllo protocollo consente a un amministratore di limitare i protocolli di comunicazione (ad es FTP, Telnet) secondo necessità

Materiali di consumo e materiali di consumo	Toner inbox⁷ 1 x 700 pagine (BK)	Toner ad alta resa⁷ TN2510XL (circa 3.000 pagine)	Unità tamburo Circa 15.000 pagine a 1 pagine per processo
	Toner a resa standard⁷ TN2510 (circa 1.200 pagine)		
Dimensioni e pesi	Con cartone (LxPxA) 580 x 517 x 434mm - 12,60kg	Senza cartone (LxPxA) 410 x 399 x 272mm - 10,10kg	
Ciclo di lavoro	Mensile consigliato Fino a 2.500 pagine		
Ambiente operativo	Requisiti di alimentazione 220-240 V CA 50/60 Hz	Ambiente operativo Umidità 20 - 80 % 10°C - 32,5°C. 50°F - 90,5°F	Ambiente di conservazione Umidità 35 - 85 % 0°C - 40°C. 32 °F - 104 °F
Ambiente	Consumo energetico approssimativo^{13,23} Copia: 480W Copia in modalità silenziosa: 280 W Stampa: 470W Stampa in modalità silenziosa: 270 W Pronto: 43W Riposo 4,1W Riposo Deep Sleep 0,6 W Spento: 0,08W Valore TEC 0.39 kWh/settimana	Potenza audio¹² Stampa: 6.63B(A) Pronto: Modalità silenziosa non udibile: 6.12B(A) Deep Sleep: Non udibile Pressione sonora¹² Stampa PC (monocromatica): Circa 49 dB(A) Pronto: 30.0db(A) Modalità silenziosa: 44 db(A) Risparmio toner In questo modo si riduce il consumo di toner per ottenere più pagine dai materiali di consumo	Blue Angel Sì Marchio GS Sì Nordic Swan Sì

DCP-L2620DW | PAGINA 9

** Capacità cartuccia dichiarata in conformità a ISO/IEC 19752

11 Capacità calcolata con carta da 80 g/m²

12 Pressione sonora e livello di potenza sonora in conformità alla norma ISO 7779

13 Il consumo energetico spento viene misurato in conformità alla norma IEC 62301 Edizione 2,0

15 solo Windows e macOS

16 solo Windows

17 Download opzionale

18 richiede una connessione a Internet

23 il consumo energetico viene misurato utilizzando la configurazione di rete con il metodo di prova ENERGY STAR Ver 3,1



www.blauer-engel.de/11219



30150025



Compatibile con
l'abbonamento al toner
EcoPro di Brother



Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica.
Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

brother
at your side