




EAN 8055404799229
SKU JE-BI-260001

Telaio	Alluminio, pieghevole
Forcella anteriore	A molla, 60 mm
Pneumatici	20" x 4.0", all-road, camera d'aria
Parafanghi	In polimero ad alta densità
Freni	Disco meccanico, 180 / 180, FLR F6
Sella e piantone	Sella Comfort, impermeabile, nero, KS 7045T, canotto in alluminio, Ø 33.9*300 mm
Trasmissione	Guarnitura LD D4842 48T, catena JB M50 122L, sensore PAS a 24 magneti
Cambio	14-28T, Shimano G13Tourney SL-TX50-7R, Tourney RD-TY300-7R
Motore	Posteriore, 250 W, 48 V, 70 Nm, Sutto Bafang
Batteria	Integrata, 48 V, 10.4 Ah, 500 Wh, smart-UART BMS, K-Tech/Greenway DZ-NZ0501302, celle LG M52-4970 mAh
Caricabatteria	Output DC 54.6 V, 2 A, JL-F-Z3105AG
Tempo di ricarica	5 h
Autonomia*	Min/Max 50 - 100 km
Luci	LED with stop function
Display	LCD 2", Cloud Drive mod. CDC1L-B con 5 livelli di assistenza
Cavalletto	Centrale regolabile in alluminio
Portapacchi	Carico max 25 kg
Peso massimo supportato	125 kg
Velocità massima	25 km/h
Peso e-bike	28.6 kg
Peso batteria	2.6 kg
Dimensioni prodotto aperto / chiuso	1710*1340*630 / 1020*530*820mm
Dimensioni packaging	1400*650*290 mm
Peso packaging	32 kg
Caricabilità	Truck 300, EPAL 4

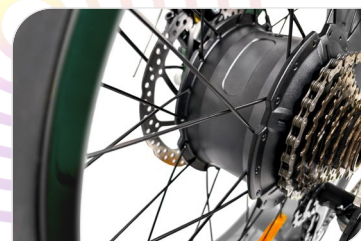


Motore Sutto Bafang, 250 W, 48 V, 70 Nm



Batteria Greenway 48 V, 10.4 Ah, 500 Wh, smart BMS, celle LG



Luci frontale e posteriori integrate

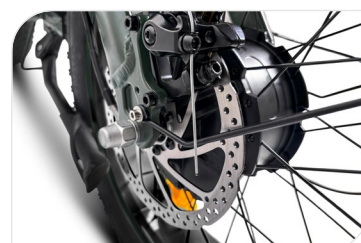

Freni a disco con cut off

* Il valore dell'autonomia può variare in funzione di: condizioni del fondo stradale, andamento altimetrico del percorso, condizioni ambientali (temperatura e vento), peso del conducente, velocità media, stato della batteria e pressione di gonfiaggio dei pneumatici.

Jeep, the Jeep grille and related logos, vehicle model names and trade dress are trademarks of FCA US LLC and used under license by Platium S.p.A. ©2026 FCA US LLC.