





Power Battery 12V 5Ah




Power Battery 12V 7.2Ah



Power Battery 12V 9Ah



Power Battery 12V 9Ah Long Life



Power Battery 12V 54W Long Life

Caratteristiche principali

- Per UPS, sistemi di alimentazione di emergenza, centri elaborazione dati, sistemi di sicurezza e allarme
- Batterie ermetiche al piombo
- Nessuna manutenzione
- Monoblocco da 12Vdc


- Batterie progettate per regimi di scariche regolari, lunghe e profonde
- Alte prestazioni cicliche
- Facile installazione
- Nessun pericolo per il trasporto su strada/ferroviaria/mare/aerea
- Confezionate singolarmente

**CONFEZIONE
SINGOLA**



Caratteristiche Tecniche

Modello	Power Battery 12V 5Ah-7.2Ah-9Ah-54W				
Codice	EACPE12V05ATWB	EACPE12V7A2TWP	EACPE12V09ATWP	EACPE12V09ATWL	EACPE12V54WTWL
Confezione	Scatola singola				
Tensione nominale	12Vdc				
Capacità	5Ah	7.2Ah	9Ah	9Ah	54W
Dimensioni LxHxP	90 x 101 x 70 cm	151 x 94 x 65 cm			
Peso	1,65 Kg	2,22 Kg	2,65 Kg	2,87 Kg	2,87 Kg
Tipo di terminale	Faston 6,35mm	Faston 6,35mm	Faston 6,35mm	Faston 6,35mm	Faston 6,35mm
Resistenza interna	Circa 26 mΩ in condizioni di piena carica	Circa 28 mΩ in condizioni di piena carica	Circa 19 mΩ in condizioni di piena carica	Circa 13 mΩ in condizioni di piena carica	Circa 12,4 mΩ in condizioni di piena carica
Tempo di vita attesa di progetto	5 anni				
Materiale contenitore	ABS				
Specifiche elettriche					
Tensione in stand-by	13,50-13,80Vdc a 25°C				
Tensione in uso ciclico	14,4-15,0Vdc a 25°C				
Corrente iniziale di ricarica	1,25A Max	1,8A Max	2,7A Max	2,9A Max	3,7A Max
Massima corrente di ricarica	1,5A Max		2,6A Max	2,8A Max	3,5A Max
Tempo di ricarica	6-8 ore		6-8 ore	6-8 ore	6-8 ore
Massima corrente di scarica	75A (5s)	105A (5s)	135A (5s)	140A (5s)	142 A (5s)
Condizioni ambientali operative					
Temperature di lavoro	Scarica: da -15 a 50°C, Carica: da 0 a 40°C, Stoccaggio: da -15 a 40°C				
Temperature di lavoro nominale	25±3°C				
Capacità in base alla temperatura	40°C: 103%, 25°C: 100%, 0°C: 86%				
Certificazioni	CE (Regolamento 1542/2023 UE)				




© 2025 Tecnoware Power Systems. I dati tecnici possono essere variati senza preavviso.

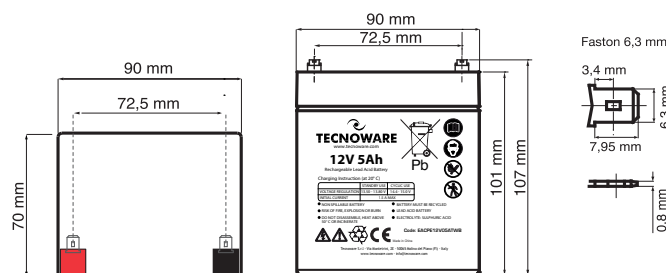

Power Battery 12V 5Ah

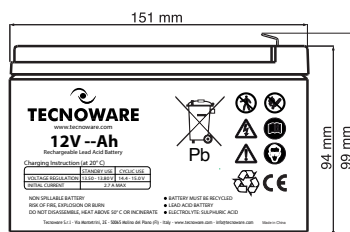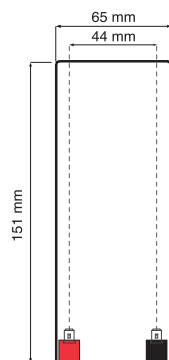

Power Battery 12V 7.2Ah-9Ah-9Ah Long Life

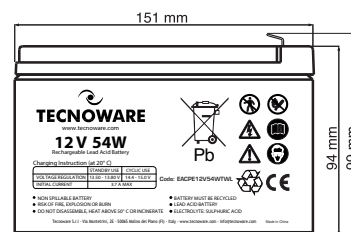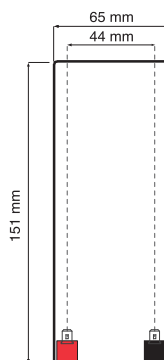

Power Battery 12V 54W

